


decentrální rekuperační jednotka pro domy a byty

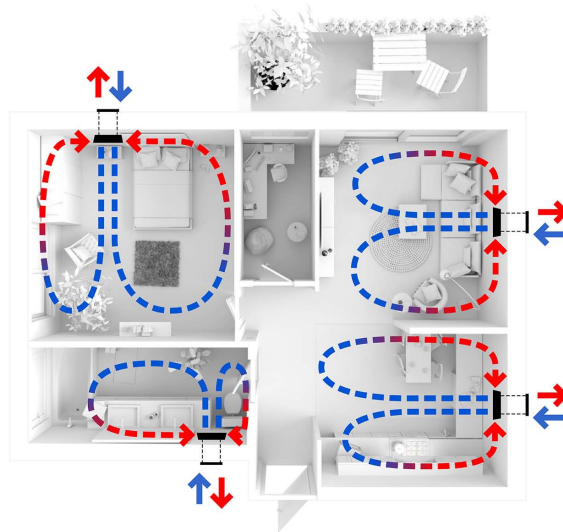

součástí balení jsou dva exteriérové kryty
(možno objednat další barevné varianty k vaší fasádě)

Ventulo Classic:

stavební otvor:

Ø 152 mm (zhotovené stavby)

síla stěny:

nebo HT potrubí vnější Ø 160 mm (novostavby, dřevostavby)

rozměry krytů:

280 - 700 mm (varianty: S 280 - 330mm, M 330 - 485mm, L 485 - 700mm)

primární určení jednotky:

interiér Ø 210 mm (bílé provedení)

výměna vzduchu s rekuperační energií:

exteriér Ø 170 mm (bílé a šedé provedení)

hladina akustického tlaku:

domy, byty

spotřeba energie (pohotovostní / aktivní režim):

6 - 35 m³/h*

teplotní rozsah:

19 - 55 dBA*

napájení:

0,1 W / 1 - 10 W*

účinnost:

-20°C až +50°C

krytí:

12VDC, 1A adaptér

83 - 93%*

IP13

*) podle zvoleného výkonnostního stupně

volitelně:

dálkové rádiové ovládání

podmítkové řešení napájení 12VDC