


## decentrální rekuperační jednotka pro domy a byty

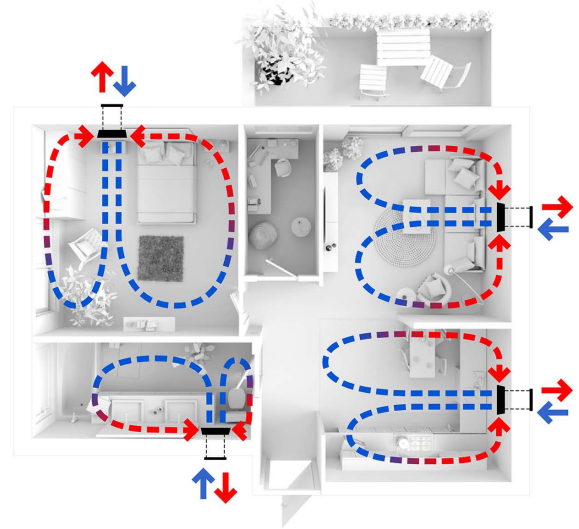

výběr z 5 barevných variant exteriérového krytí

výběr z 6 barevných variant interiérového krytí

### Ventulo Color:

stavební otvor:

síla stěny:

rozměry krytí:

primární určení jednotky:

výměna vzduchu s rekuperací energie:

hladina akustického tlaku:

spotřeba energie (pohotovostní / aktivní režim):

teplotní rozsah:

napájení:

účinnost:

krytí:

ø 152 mm (zhotovené stavby)

nebo HT potrubí vnější ø 160 mm (novostavby, dřevostavby)

280 - 700 mm (varianty: S 280 - 330mm, M 330 - 485mm, L 485 - 700mm)

interiér ø 210 mm (barevné provedení dle výběru)

exteriér ø 170 mm (barevné provedení dle výběru)

domy, byty

6 – 35 m<sup>3</sup>/h\*

19 – 55 dBA\*

0,1 W / 1 – 10 W\*

-20°C až +50°C

12VDC, 1A adaptér

83 - 93%\*

IP13

\*) podle zvoleného výkonnostního stupně

volitelně:

dálkové rádiové ovládání

podmítkové řešení napájení 12VDC