


decentrální rekuperační jednotka pro nebytové prostory

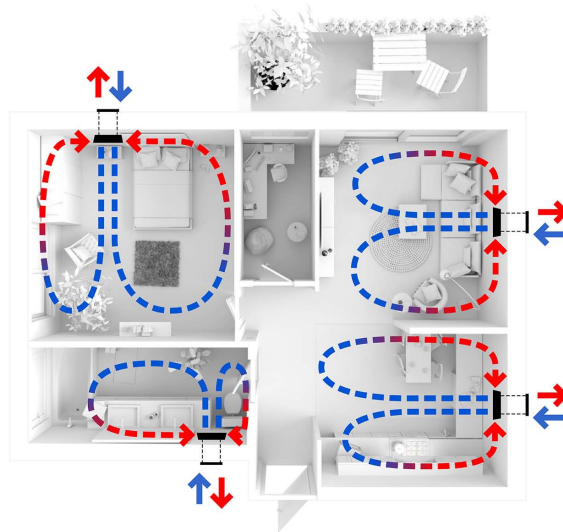

jednotka Turbo s výkonnými ventilátory zajišťuje maximální výměnu vzduchu v dané kategorii

Ventulo Turbo:

stavební otvor:

Ø 152 mm (zhotovené stavby)

síla stěny:

nebo HT potrubí vnější Ø 160 mm (novostavby, dřevostavby)

rozměry krytů:

280 - 700 mm (varianty: S 280 - 330mm, M 330 - 485mm, L 485 - 700mm)

primární určení jednotky:

interiér Ø 210 mm (šedé provedení)

výměna vzduchu s rekuperací energie:

exteriér Ø 170 mm (šedé provedení)

hladina akustického tlaku:

nebytové prostory

spotřeba energie (pohotovostní / aktivní režim):

15 – 50 m³/h*

teplotní rozsah:

38 – 60 dBA*

napájení:

0,1 W / 3 – 18 W*

účinnost:

-20°C až +50°C

krytí:

12VDC, 2A adaptér

82 - 93%*

IP13

*) podle zvoleného výkonostního stupně

volitelně:

dálkové rádiové ovládání